

DELTA 
millennium
international, s.a. de c.v.

DECKS DE WPC



100%

RESISTENTE AL
AGUA Y AL SOL

APARIENCIA A MADERA

1

RESISTENTE AL AGUA

2

NO NECESITA MANTENIMIENTO

3

4

VIDA ÚTIL MUY LARGA

5

FÁCIL DE INSTALAR

6

AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE

COLORES

BROWN



Acabado en rayas



Acabado liso

GRAY



Acabado en rayas



Acabado liso

RED PINE



Acabado en rayas



Acabado liso

COFFEE




Acabado en rayas



Acabado liso

DIMENSIONES

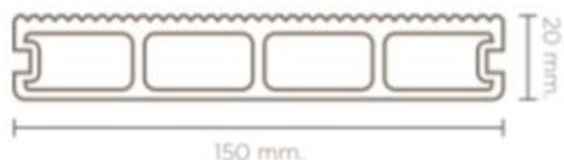

CEDAR



Acabado en rayas



Acabado liso

ACCESORIOS PARA DECK DE WPC

GRAPA INICIAL



GRAPA PLÁSTICA



GRAPA METÁLICA



TAPA DE TERMINACIÓN



MOLDURA DE
TERMINACIÓN EN "L"



(56 mm x 51 mm x 2.7 m)

BASTIDOR DE
WPC



(2.5 cm x 5 cm x 2.7m)

DESCRIPCIÓN:

Perfil de WPC para exteriores

COMPOSICIÓN:

**50% MADERA, 38% HDPE
Y 12% ADITIVOS**



RESULTADOS DE LABORATORIO:

PRUEBA	NORMA	RESULTADO	GB / T 24508-2009 Estandar para pisos de compuestos de madera con plástico	CUMPLE CON LA NORMA
Resistencia a la flexión	GB/T 24508-2009 6.5.2 GB/T 17657-1999 4.9.4	4275 N	Uso en lugares públicos > 2200N	✓
Resistencia al impacto a temperatura ambiente	GB/T 24508-2009 6.5.6 GB/T 18102-2007 6.3.16	8.57 mm	< 12 mm	✓
Resistencia al impacto a temperaturas bajas	GB/T 24508-2009 6.5.6	Sin quiebre	Sin quiebre	✓
Densidad	GB/T 24508-2009 6.5.4 GB/T 17657-1999 4.2	1.33 g/cm ³	> 0.85 g/cm ³	✓
Absorción de Agua	GB/T 24508-2009 6.5.5 GB/T 17657-1999 4.6	0.83%	< 3.05%	✓
Cambio de dimensiones después de la absorción del agua	GB/T 24508-2009 6.5.7	Largo: 0.04% Ancho: 0.03% Espesor: 0.22%	Largo: 0.3% Ancho: 0.4% Espesor: 0.5%	✓
	GB/T 24508-2009 6.5.9	No se agrieta Cambio de dimensiones: < 0.04mm	No se agrieta Cambio de dimensiones: < 0.5%	✓
Formaldehído	GB/T 24508-2009 6.5.21 GB 18586-2001	No Detectado	E0 < 0.5 mg/L E1 < 1.5 mg/L	✓
Metales solubles	GB/T 24508-2009 6.5.23 GB 18586-2001	Plomo soluble: 12 mg/m ² Cadmio soluble: No seleccionado	< 20 mg/m ² < 20 mg/m ²	✓
Volatilidad	GB/T 24508-2009 6.5.25 GB 18586-2001	7.4 g/m ²	< 40 g/m ²	✓
Antiderrapante	GB/T 24508-2009 6.5.16	36	> 35	✓
Resistencia a la decoloración	GB/T 24508-2009 6.5.20 GB/T 24508-2009 6.5.19	> Clase 4	> Clase 4	✓



MCI. José Luis González Córdova

Director General

jlgonzalez@dmillennium.com

Calle Amores No. 118 Colonia del Valle

Delegación Benito Juárez

03103 México, D.F.

Tel. Oficina (55) 6378 5855 / 6378 6906

www.deltamillennium.org